

## Príručka k filtračnému čerpadlu 680gal 1050gal / 2574L 3974L Skimatic™



Nápovedu nájdete na adrese [www.bestwaycorp.com/support](http://www.bestwaycorp.com/support)

ODPORÚČAME PRODUKT NEVRACAŤ DO OBCHODU

OTÁZKY? PROBLÉMY?

CHÝBAJÚCE ČASTI?

Najčastejšie otázky, príručky, videá alebo náhradné diely nájdete na adrese [bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

# PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

## FILTRAČNÉ ČERPADLO SKIMATIC™

**58462: max. výška 0,8 m**

**58469: max. výška 1,5 m**



Navštívte kanál YouTube spoločnosti Bestway

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽUJTE ICH

Starostlivo si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny v tomto návode pre používateľa ešte pred inštaláciou a používaním filtračného čerpadla. Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné pokyny sa zaoberajú niektorými bežnými rizikami systémov filtrácie vody, ale nemôžu pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy dávajte pozor, používajte zdravý rozum a správne posúdenie, pokiaľ sa venujete akejkoľvek aktivite vo vode. Tieto informácie si odložte pre budúce použitie. V závislosti od typu filtračného čerpadla Skimatic môžu byť poskytnuté nasledujúce informácie. Pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak chýba návod, vyhľadajte ho na webovej stránke [www.bestwaycorp.com/support](http://www.bestwaycorp.com/support).

### UPOZORNENIE

- Čerpadlo sa nesmie používať, pokiaľ sú v bazéne ľudia.
- Čerpadlo sa dodáva s izolačným transformátorom alebo napájacím cez prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom maximálne 30 mA.
- V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
- Pred vykonaním používateľskej údržby, ako napr. pred čistením filtra, odpojte čerpadlo od sieťového napájania.
- Znečistenie kvapaliny môže nastať v dôsledku úniku mazív.
- Zásuvka čerpadla sa musí nachádzať minimálne 3,50 m od bazéna.
- Jednotka čerpadla môže byť napájaná len bezpečným mimoriadne nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.

- Napájací kábel sa nedá vymeniť. Pokiaľ je kábel poškodený, je treba spotrebič vyradiť.
- Pred vykonaním používateľskej údržby, ako napr. pred čistením filtra, odpojte čerpadlo od sieťového napájania.
- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti.
- Pred montážou, demontážou alebo čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným rizikám.
- Deti by sa nemali hrať so zariadením.
- Čerpadlá bez označenia, že sú chránené proti účinkom mrazu, sa nesmú ponechať vonku počas mrazivého počasia.
- Po inštalácii bazéna je treba, aby bola zásuvka prístupná.
- Transformátor a filtračné čerpadlo udržiavajte mimo bazén vo vzdialenosti viac ako 3,5 m.
- Pokiaľ sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, ako napríklad v zime, súpravu bazéna je treba demontovať a uskladniť v dome.
- Elektrická inštalácia musí byť v súlade s národnými predpismi.
- Pri inštalácii produktu je treba používať iba materiály dodané alebo stanovené výrobcom.
- Je treba skontrolovať, či nie sú upchaté sacie otvory.
- Počas údržby filtračného systému odporúčame vypnúť filtráciu.
- Pravidelne kontrolujte mieru zanesenia filtra.
- V prípade čistenia sa odporúča týždenná kontrola.
- Minimálna odporúčaná denná doba prevádzky filtrácie na zabezpečenie vyčistenia vody v bazéne je 8 hodín.
- Veľmi dôležité je vymeniť akýkoľvek poškodený komponent alebo súpravu komponentov hneď, ako je to možné. Používajte iba diely, ktoré schválila osoba zodpovedná za uvedenie produktu na trh.
- Všetky filtre a filtračné médiá je treba pravidelne kontrolovať, aby bolo zabezpečené, že nedochádza k vzniku usadenín, ktoré by bránili správnej filtrácii.
- Likvidácia prípadných použitých filtračných médií musí tiež prebehnúť v súlade s platnými nariadeniami/legislatívou.
- Inštalácia obehu vody musí súhlasiť s európskymi, ako aj národnými/miestnymi predpismi, najmä s ohľadom na elektrickú problematiku. Prípadné zmeny polohy ventilu, veľkosti čerpadla, veľkosti mriežky môžu spôsobiť zvýšenie prietoku a sacej rýchlosti.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Starostlivo si prosím prečítajte pokyny v tomto návode a uchovajte ho pre budúce potreby.
- Ak pokyny neviete nájsť, obráťte sa na spoločnosť Bestway alebo ich vyhľadajte na jej webových stránkach: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

## LIKVIDÁCIA



Elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykláciu. Ohľadom poradenstvo v oblasti recyklácie sa obráťte na miestny úrad alebo svojho predajcu.

## BEZPEČNOSTNÉ TECHNICKÉ POKYNY

- Kábel nezakopávajte do zeme. Kábel označte, aby ste zabránili jeho poškodeniu sekačkami na tráv, elektrickými nožnicami na kríky a ďalším vybavením.
- Čistenie a používateľskú údržbu musí vykonávať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá pozná riziká poranenia elektrickým prúdom.
- Toto čerpadlo je určené len na použitie so skladovateľnými bazénmi. Nepoužívajte ho pre trvalo nainštalované bazény. Skladovateľné bazény sú vyrobené tak, aby sa dali jednoducho demontovať na uskladnenie a znovu postaviť do pôvodného stavu. Trvalo nainštalované bazény sa umiestňujú na zem alebo do zeme alebo do budov a nedajú sa jednoducho demontovať na uskladnenie.
- Používanie čerpadla s nekompatibilným zdrojom napájania je nebezpečné a bude mať za následok nezvratné poškodenie čerpadla.
- Tento spotrebič vždy vypájajte z elektrickej zásuvky pred demontážou, čistením, servisom alebo nastavením výrobku.
- Zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte, ani nepoužívajte adaptéry na pripojenie jednotky do elektrickej zásuvky.
- S čerpadlom zaobchádzajte opatrne. Čerpadlo neťahajte ani nenoste za napájací kábel. Zástrčku zo zásuvky nikdy nevyťahujte ťahaním za napájací kábel. Kábel chráňte pred odieraním. Filtračné čerpadlo sa nikdy nesmie vystavovať pôsobeniu ostrých predmetov, oleja, pohybujúcich sa dielov a tepla.
- Pred použitím spotrebič skontrolujte. O všetkých poškodených alebo chýbajúcich dieloch v čase nákupu informujte prosím Bestway na adrese zákazníckeho servisu uvedeného v tomto návode. Skontrolujte, či diely spotrebiča súhlasia s modelom filtračného čerpadla, ktoré ste mali v úmysle kúpiť.

- Dávajte pozor, aby bazén a čerpadlo boli umiestnené tak, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie, odtok a prístup pre potreby údržby. Čerpadlo nikdy nedávajte do priestoru, kde sa môže akumulovať voda či na miesto, kadiaľ sa prechádza okolo bazéna.
- Poveternostné podmienky môžu mať vplyv na výkon a životnosť Vášho filtračného čerpadla. V chladných či horúcich obdobiach alebo v dôsledku vystavenia pôsobeniu priameho slnečného svetla môže nastať zbytočné opotrebovanie. Pokiaľ je to možné, čerpadlo pred takými podmienkami chráňte. Pred demontážou či údržbou čerpadla je treba vytiahnuť sitká a použiť zátky do vypúšťacieho a napúšťacieho otvoru.
- Do filtračného čerpadla nepridávajte žiadne chemikálie.
- Zariadenie nezapínajte ani nevypínajte mokrými rukami.
- Spotrebič vždy odpojte: v daždivých dňoch, pred čistením alebo inou údržbou a ak ho necháte bez dozoru, keď ste na dovolenke.
- Pred použitím spotrebiča a s každou inštaláciou/opakovanou montážou si prečítajte pokyny.
- V prípade pochybností o čerpadle či obehových zariadeniach sa obráťte na kvalifikovaného inštalatéra či výrobcu/dovozcu/distribútora.
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné požiadavky a odporúčania opísané v tomto návode.
- Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie.

## NASTAVENIE

### KONTROLNÝ ZOZNAM

Ak chcete skontrolovať diely, ktoré sú súčasťou balenia, pozrite si zoznam dielov v tejto príručke. Skontrolujte, či súčasti zariadenia súhlasia s modelom, ktorý ste mali v úmysle kúpiť. V prípade akýchkoľvek poškodených alebo chýbajúcich častí v čase nákupu navštívte našu webovú stránku [bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support).

## INŠTALÁCIA

- Pokyny na inštaláciu nájdete v krokoch na obrázku. Nákrasy slúžia len na ilustračné účely. Nemusí sa jednať o skutočný výrobok. Nie je v mierke. 
- Bestway nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenia spôsobené na bazéne v dôsledku chybného používania či nedodržania týchto pokynov.
- Je nevyhnutné skontrolovať, že hydraulické spoje nie sú zatvorené.
- Filtračné čerpadlo Skimatic nespúšťajte nasucho. Pred spustením filtračného čerpadla Skimatic sa uistite, že sú vstupný aj výstupný ventil bazéna úplne zakryté vodou.

## ÚDRŽBA

- Pred akoukoľvek údržbou sa uistite, že je čerpadlo filtra Skimatic odpojené.
- Pokyn na údržbu nájdete v krokoch uvedených na obrázku v tejto príručke. Nákrasy slúžia len na ilustračné účely. Nemusí sa jednať o skutočný výrobok. Nie sú v mierke. 
- Pre optimalizáciu výkonu filtračného čerpadla Skimatic a z hygienických dôvodov odporúčame vymeniť filtračnú kazetu za novú každé dva týždne.











## SKLADOVANIE

- Odstráňte všetko príslušenstvo; pred uskladnením sa uistite, že čerpadlo s filtrom Skimatic je úplne čisté a suché. Ak nie sú všetky časti úplne suché, môže dôjsť k vytvoreniu plesni.
- Pred uskladnením vyberte a zlikvidujte filtračnú kazetu.
- Dôrazne odporúčame demontáž filtračného čerpadla Skimatic, ak je teplota prostredia nižšia ako 10 °C / 50 °F.
- Filtračné čerpadlo Skimatic skladujte na suchom mieste s miernou teplotou od 10 °C / 50 °F do 38 °C / 100 °F.


## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Informácie o záručných podmienkach nájdete na našej webovej stránke: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).







**V1**



**V2**




**V3**



|    | V1 | V2 | V3 |
|----|----|----|----|
| 1  | x1 | x1 | x1 |
| 2  | x1 | x1 | x1 |
| 3  | x1 | x1 | x1 |
| 4  | x1 | x1 | x1 |
| 5  | x1 | x1 | x1 |
| 6  | x1 | x1 | x0 |
| 7  | x1 | x1 | x0 |
| 8  | x1 | x0 | x1 |
| 9  | x1 | x1 | x1 |
| 10 | x1 | x1 | x1 |
| 11 | x1 | x1 | x1 |
| 12 | x1 | x1 | x1 |




**V1/V2**

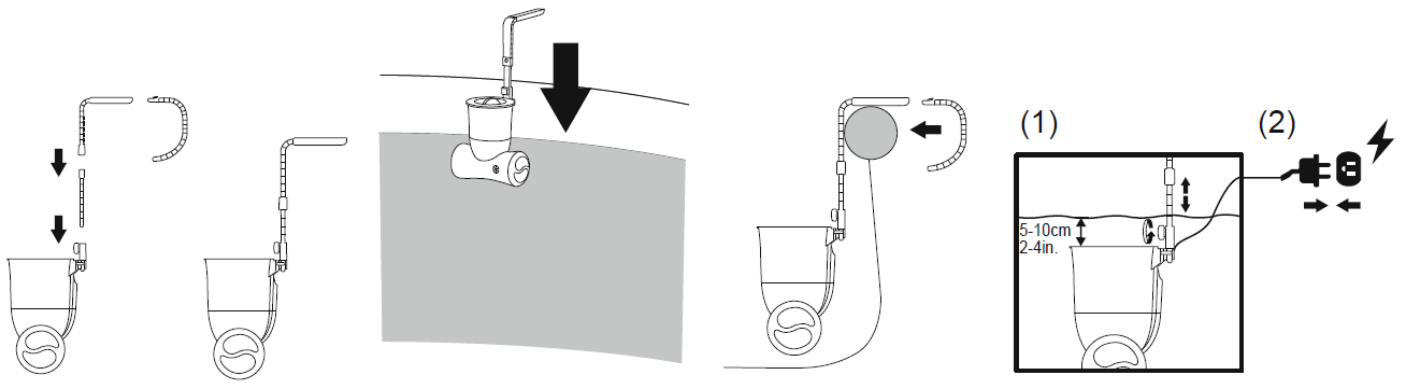

5-10 cm  
2-4 in.



V1/V3

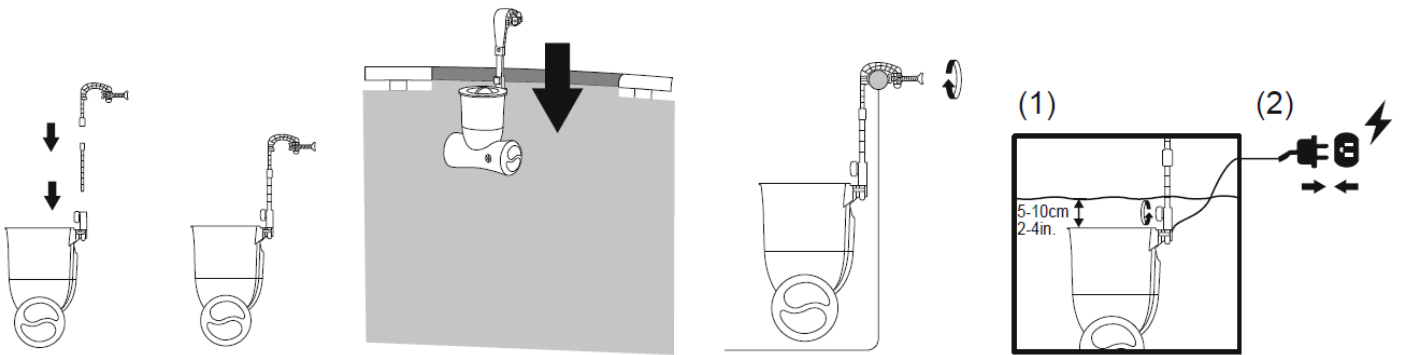

5-10 cm  
2-4 in.

