

MULTIPODLAHOVÝ LASER**POUŽITIE**

Multipodlahový laser je šikovník pomocník pre domácich majstrov a kutilov. Svoje využitie nájde napr. pri zarovnávaní políc, skriniek, vešania obrazov ale aj pri pokladaní podláh či dlažby. Telo lasera je vybavené horizontálnou a vertikálnou libelou, vďaka čomu je možné ho použiť aj ako mini vodováhu. Najväčšou výhodou je možnosť uchytenia takmer ku každému povrchu pomocou základne s prísavkami, magnetom, špendlíkmi alebo v kombinácii s pripojiteľným 90° uhlomerom.


Zariadenie používajte iba na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie je považované ako prípad nesprávneho použitia. Používateľ/obsluha a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek poškodenie, alebo zranenia spôsobené týmto nesprávnym používaním. Pamätajte si, že toto zariadenie nebolo navrhnuté pre komerčné alebo priemyselné používanie. Záruka nebude platná pokiaľ bude zariadenie používané na komerčné, priemyselné alebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRE

PRACOVNÁ OBLASŤ	až do 6 m
PRESNOSŤ	± 6,35 mm / 3,04 m
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-5 °C až + 50 °C
PREVÁDZKOVÁ VLHKOSŤ VZDUCHU	45-75% RH
SKLADOVACIA TEPLOTA	-10 °C až + 70 °C
SKLADOVACIA VLHKOSŤ VZDUCHU	45-75% RH
LASEROVÁ TRIEDA	Trieda II
TYP LASERA	510-530 nm, < 1 mW
NAPAÁJANIE	nabíjateľný 3,7 V 500 mAh Li-Ion akumulátor
PREVÁDZKOVÝ ČAS	15 h
HMOTNOSŤ	452 g
ROZMERY	28 x 26,5 x 8 cm
DRUH OCHRANY	IP54


VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc.
	Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia.
	Stupeň ochrany IP54.
	Za tento obal bol uhradený finančný príspevok na spätný odber a jeho ďalšie spracovanie recykláciou.
	Recyklovateľný výrobok

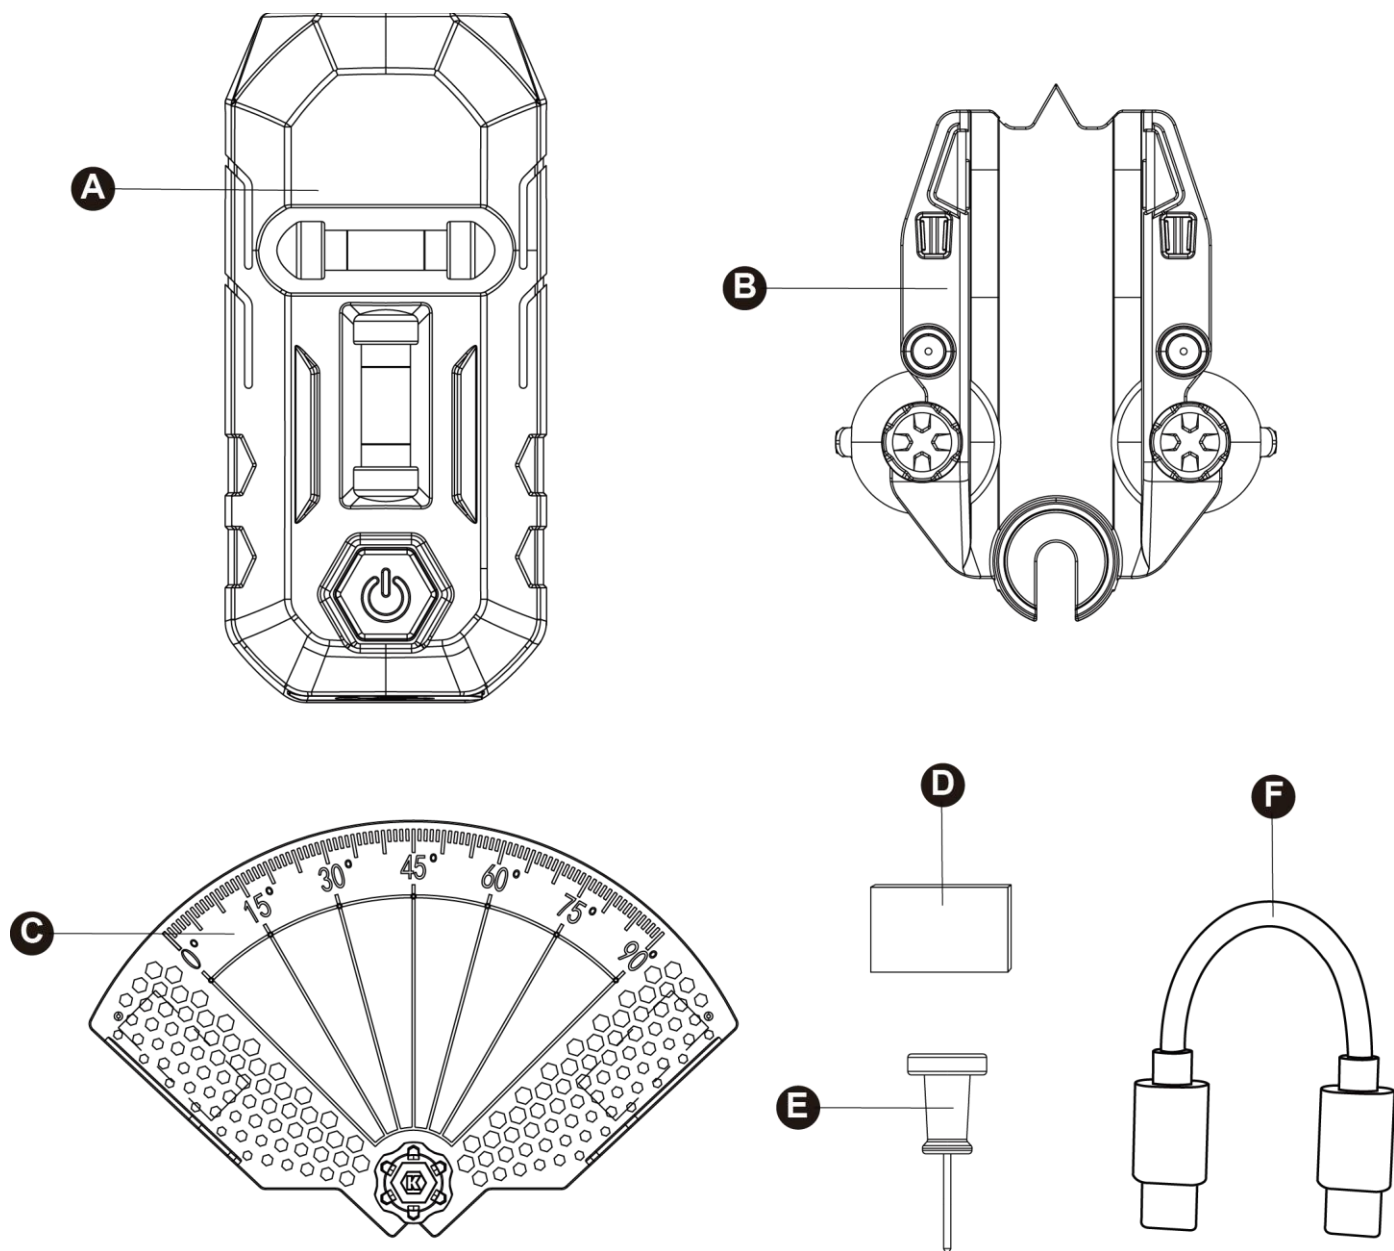

A	Laser
B	Konštrukcia pre upevnenie lasera k rôznym povrchom
C	Základňa s uhlomerom
D	Samolepiace podložky
E	Špendlík
F	USB kábel typu C


ČASTI VÝROBKU

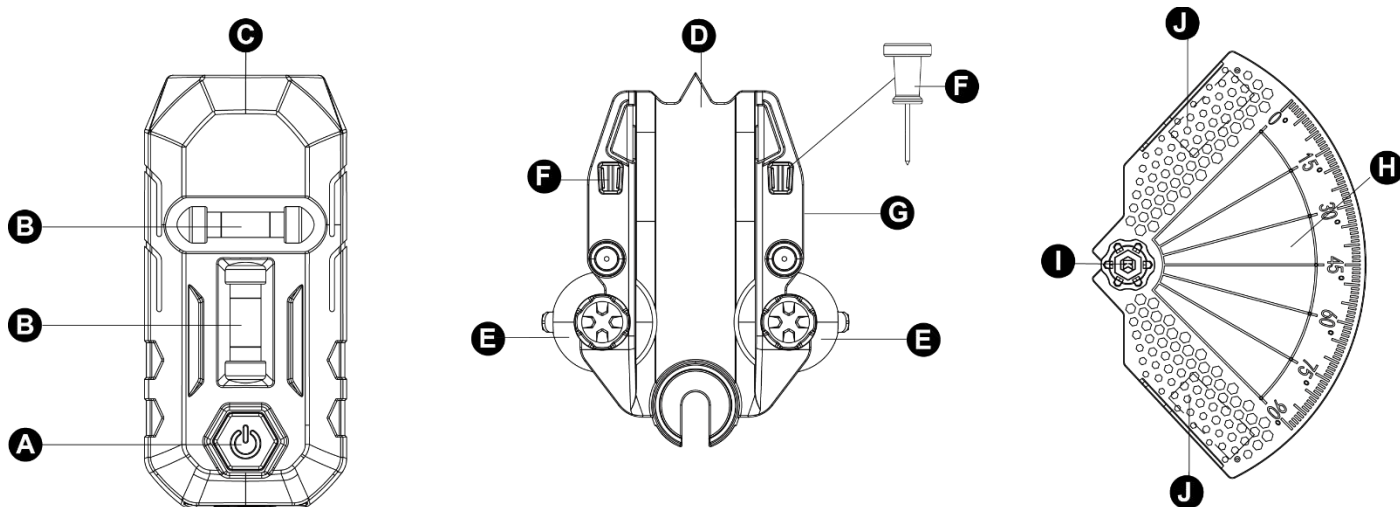

A	ON/OFF Vypínač	F	Špendlík
B	Libela	G	Magnet (zo zadnej strany)
C	Laser	H	Základňa s uhlomerom
D	Konštrukcia pre upevnenie lasera k rôznym povrhom	I	Regulátor
E	Prísavky	J	Samolepiace podložky

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred používaním tohto výrobku pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na používanie. Osoba zodpovedná za zariadenie musí zabezpečiť, aby všetci používatelia pochopili tieto pokyny a dodržiavali ich.

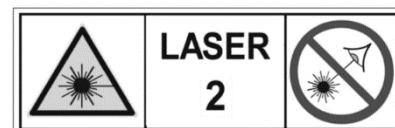

VAROVANIE!



Zariadenie vyžaruje žiarenie, ktoré je klasifikované podľa EN 60825-1 ako trieda II. Laserové žiarenie môže spôsobiť vážne zranenie očí.

- Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do priameho či odrazeného laserového lúča. Môže to spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.
- Pokiaľ laserový lúč dopadne do oka, treba vedome zatvoriť oči a okamžite hlavu otočiť od lúča.
- Na laserovom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.
- Merací prístroj nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- Zabráňte tomu, aby tento laserový merací prístroj mohli bez dozoru použiť deti. Mohli by neúmyselne oslepiť iné osoby.
- Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí kde hrozí výbuch (prítomnosť horľavých kvapalín, plynov alebo prachu). V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli prach alebo výpary zapáliť.

- Prístroj môže rušiť citlivé prístroje, napr. kardiostimulátory, slúchadlá atď. Preto zariadenie nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja, v lietadle alebo v blízkosti benzínových staníc alebo iných miest s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu.
- Na napájanie prístroja používajte iba batérie odporúčané výrobcom.
- Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiarením.
- Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani žiadnemu kolísaniu teplôt. Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v motorovom vozidle. V prípade väčšieho rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na teplotu prostredia, v ktorom ho budete používať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená presnosť meracieho prístroja.
- Vyhýbajte sa prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE SIEŤOVÝ ADAPTÉR

- Sieťový adaptér (ďalej len adaptér) chráňte pred dažďom a vlhkom. Sieťový adaptér je možné používať iba v uzatvorených priestoroch.
- Používajte iba adaptér určený na nabíjanie dodávaného 3,7 V 4200 mAh Li-ion akumulátora. Použitie iného adaptéra môže viesť k požiaru alebo výbuchu v dôsledku nevhodných výstupných parametrov.
- Adaptér udržiavajte čistý.
- Pred každým použitím adaptéra skontrolujte, či je v poriadku. Ak zistíte poruchu, nápravu/náhradu zaistíte u predávajúceho, u ktorého ste výrobok kúpili.
- Adaptér nepoužívajte v prostredí s výbušnou a/alebo horľavou atmosférou alebo v prostredí s vysokým nebezpečenstvom výbuchu či požiaru. Pri nabíjaní vždy zaistíte dostatočné vetranie, pretože môže dôjsť k úniku pár či elektrolytu z akumulátora, ak je akumulátor poškodený v dôsledku zlého zaobchádzania / poškodenia.
- Zásuvkovú vidlicu adaptéra chráňte pred poškodením, deformáciou atď. a udržiavajte ju čistú.
- USB zásuvku sieťového adaptéra chráňte pred vniknutím vody alebo iných kvapalín, prachu, kovových pilín či iných nečistôt. Vodivým premostením kontaktov by mohlo dôjsť ku skratu a k požiaru.
- Po ukončení nabíjania adaptér odpojte od zdroja el. prúdu. Nenechávajte ich v zásuvke, ak to už nie je potrebné.
- Zabráňte používaniu prístroja osobám (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí bráni v bezpečnom používaní spotrebiča bez dozoru alebo poučenia. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTOR

- Akumulátor nabíjajte len čas potrebný na nabíjanie, po nabití ho odpojte od zdroja napájania.
- Konektory akumulátora udržiavajte čisté a chráňte ich pred zanesením, deformáciou a pred skratovaním premostením kontaktov vodivými objektmi. Ak akumulátor nebudete používať, konektory odporúčame prelepiť lepiacou páskou, aby nemohlo dôjsť k vodivému premosteniu pólov akumulátora, v ktorého dôsledku by mohlo dôjsť k požiaru.
- Akumulátor chráňte pred nárazmi, vlhkosťou a nikdy ho neotvárajte či mechanicky nepoškodzuje.
- Akumulátor nikdy nespáľujte, nevhadzujte do vody či životného prostredia, ale odovzdajte ho na ekologickú likvidáciu do spätného zberu akumulátorov.
- Ak dôjde k poškodeniu akumulátora a úniku elektrolytu v dôsledku zlého zaobchádzania, vyhnite sa kontaktu s pokožkou. Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky, dôkladne ju umyte vodou. Tekutiny unikajúce z akumulátora môžu spôsobiť zápaly, popáleniny alebo poleptanie. V prípade zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite čistou vodou a ihneď konzultujte s lekárom, v prípade požitia ihneď kontaktujte lekára.

POUŽITIE

ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE

- Pre zapnutie meracieho prístroja stlačte ON/OFF vypínač A.

- Merací prístroj ihneď po zapnutí emituje laserový lúč.
- Nesmerujte laserové lúče na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z väčšej vzdialenosti.
- Pre vypnutie meracieho prístroja stlačte ON/OFF vypínač A.
- Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez dozoru a po použití merací prístroj vždy vypnite.
- Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.
- Kvôli energetickej úspore zapínajte merací prístroj len vtedy, keď ho používate.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

- Počas montáže by mal byť merací prístroj vždy vypnutý.
- 2 libely umožňujú horizontálne alebo vertikálne vyrovnanie.
- Laser ako aj konštrukcia pre upevnenie lasera k rôznym povrchom sú z výroby namontované na základni s uhlomerom.
- V prípade, že potrebujete základňu s uhlomerom demontovať, uvoľnite otočný gombík ktorý ju drží na mieste.
- Konštrukcia pre upevnenie lasera k rôznym povrchom umožňuje používanie meracieho prístroja bez nutnosti použitia rúk.
- Základňa s uhlomerom spolu so špendlíkmi môže byť použitá na hladkom alebo drsnom povrchu.

Použitie so základňou s uhlomerom

- Základňa s uhlomerom slúži na premietanie laserového lúča pod uhlom v rozpätí 0° - 90°.
- Z balenia vybaľte špendlíky.
- Základňu s uhlomerom umiestnite rovno na požadovaný povrch.
- Pomocou libely vyrovnajete základňu s uhlomerom do vodorovnej polohy.
- Pomocou špendlíka upevníte základňu s uhlomerom k povrchu v mieste kde stupnica uhlomeru ukazuje 0° uhol.

Poznámka: Pre udržanie základne s uhlomerom v stabilizovanej polohe môže byť užitočné umiestniť špendlík do miesta kde stupnica uhlomeru ukazuje 90° uhol pokiaľ nevyrovnáte a neupevníte špendlíkom v mieste kde stupnica uhlomeru ukazuje 0° uhol.

- Zapnite merací prístroj.
- Merací prístroj natočte do požadovaného uhla.

Montáž pomocou magnetu

- Demontujte základňu s uhlomerom.
- Pomocou magnetu upevníte merací prístroj ku kovovému povrchu.
- Pomocou libely vyrovnajete merací prístroj do vodorovnej polohy.
- Zapnite merací prístroj.

Montáž pomocou prísaviek

- Merací prístroj je možné pomocou prísaviek namontovať len k hladkému povrchu.
- Demontujte základňu s uhlomerom.
- Merací prístroj umiestnite na hladký povrch bez textúry, ale prísavky nepritlačte úplne k povrchu.
- Pomocou libely vyrovnajete merací prístroj do vodorovnej polohy.
- Prísavky pritlačte úplne k povrchu.
- Zapnite merací prístroj.

Poznámka: Pre uvoľnenie meracieho prístroja z povrchu zdvihnite výstupky na stranách prísaviek. Pokus o uvoľnenie meracieho prístroja bez predchádzajúceho uvoľnenia prísaviek by mohol viesť k poškodeniu konštrukcie pre upevnenie lasera k rôznym povrchom .

Montáž pomocou špendlíkov

- Merací prístroj je možné pomocou špendlíkov namontovať len k nehladkému povrchu.
- Demontujte základňu s uhlomerom.
- Špendlíky vyberte z úložného priestoru.
- Merací prístroj umiestnite na nehladký povrch.
- Pomocou libely vyrovnať merací prístroj do vodorovnej polohy.
- Do každého z otvorov na stranách konštrukcie pre upevnenie lasera k rôznym povrchom vložte špendlíky.
- Špendlíky úplne zatlačte do montážneho povrchu.
- Zapnite merací prístroj.

Montáž pomocou samolepiacich podložiek

- Merací prístroj je možné pomocou samolepiacich podložiek namontovať len k sadrakortonovým doskam, drevo a iným vhodným povrchom.
- Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu.

Poznámka: Samolepiace podložky sú umývateľné a môžu sa používať opakovane. Na zachovanie dobrej priľnavosti samolepiace podložky umývajte pravidelne. Pred použitím sa vždy uistite, že samolepiace podložky sú čisté a neobsahujú prach alebo nečistoty.

- Samolepiace podložky nepoužívajte na upevnenie meracieho prístroja na povrch, ktorý je nesúdržný alebo mokrý. Povrch udržiavajte vždy čistý.
- Po použití odstraňujte samolepiace podložky z povrchu pomaly.
- Ak na povrchu zostanú zvyšky samolepiacej podložky, môžete ich odstrániť opakovaným prikladaním tej istej podložky. Zvyšky sa naviažu na jej lepidlo.

Nabíjanie

1. V prípade potreby nabitia akumulátora zapojte USB-C nabíjací kábel (súčasť balenia) do slotu nabíjacieho adaptéra (nie je súčasťou balenia). Zapojte USB-C nabíjací kábel do nabíjacieho slotu na zariadení.
2. Nabíjací adaptér zastrčte do elektrickej zásuvky (V prípade elektrickej zásuvky s vypínačom prepnite vypínač do polohy „I“.). **Poznámka:** LED dióda indikátora stavu nabíjania akumulátora bude počas nabíjania svietiť na červeno.
3. Po úplnom nabití akumulátora bude LED dióda indikátora stavu nabíjania akumulátora svietiť na zeleno.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote.
- Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín.
- Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Čistite pravidelne predovšetkým plochy na výstupnom otvore a dávajte pozor, aby ste pritom odstránili prípadné zachytené vlákna tkaniny.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.